


Overlander AT

Diseño vanguardista para todo terreno

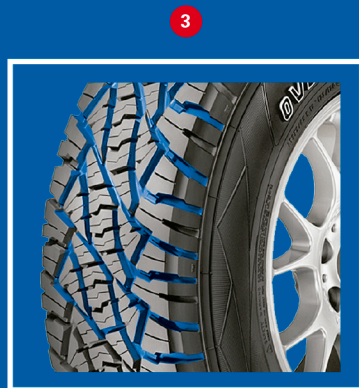

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- ① **Mayor profundidad de piso**
Excelente vida útil, ideal para caminos agresivos.
- ② **Diseño de piso asimétrico**
Innovador diseño de piso con excelente capacidad de agarre en pisos agresivos y manejo confortable por su baja emisión de ruido.
- ③ **Amplios canales**
Viajan por todo el piso de la llanta realizando un magnífico desalojo de agua y tracción en lodo.
- ④ **Protector de Rim**
Riel de costado que protege al rin de rayones contra la banqueta y piedras en el camino. (FR)
- ⑤ **Letra blanca delineada**
Buena apariencia y elegancia en una llanta todo terreno.



STRAKE&CHAMFER
SC
TECHNOLOGY

	Diámetro de rín	Serie	Protector de rín	Kartis	Medida	Índice de carga	Índice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diámetro total (mm)	Prof. de piso (mm)
14			FR	15488860000	27 X 8.50 R 14	95	Q	C	OWL	684	12.4
15			FR	15488870000	30 X 9.50 R 15	104	S	C	OWL	762	12.4
		75	FR	15488740000	235/75 R 15	105	S	SL	OWL	734	10.7
			FR	15488880000	31 X 10.50 R 15	109	Q	C	OWL	786	12.4
16		70	FR	15488780000	235/70 R 16	106	S	SL	OWL	735	10.7
			FR	15488790000	255/70 R 16	111	S	SL	OWL	763	10.7
			FR	15488800000	265/70 R 16	112	S	SL	OWL	777	10.7
		75	FR	15488750000	235/75 R 16	108	S	SL	OWL	759	10.7
			FR	15488760000	245/75 R 16	120/116	Q	E	OWL	774	12.4
			FR	15488770000	265/75 R 16	123/120	Q	E	OWL	804	12.4
17		65	FR	15488820000	235/65 R 17	104	S	SL	OWL	737	10.7
			FR	04502660000	255/65 R 17	110	S	SL	OWL	763	10.7
			FR	15488830000	245/65 R 17	107	T	SL	OWL	750	10.7
		70	FR	15488810000	265/70 R 17	115	S	SL	OWL	803	10.7
			FR	15488840000	245/70 R 17	119/116	Q	E	OWL	775	12.4

NOTAS

OWL = Letra Blanca Delineada

BSW = Costado Negro

Índice de velocidad

Q = Hasta 160 Km/h

S = Hasta 180 Km/h

T = Hasta 190 Km/h

Índice de carga

SL = Carga Standard

